Gelenk-Teleskopbühne ZGT21.13HY

Technische Spezifikationen

Typ	HR21HY
Leistung (kW)	16
Einsatzbereich	Aussen-und Innenbereich
Tragfähigkeit (kg)	225
Plattformgröße (mm x mm)	1800 x 850
Personenzahl zul.	2
Drehbereich (°)	360°
Länge Transport (mm)	5470
Höhe Transport (mm)	2180
Breite Transport (mm)	2270
Bodenfreiheit (mm)	310
Antrieb	Hybrid
Hersteller	Niftylift
Einsatzgewicht (kg)	6500
Transportgewicht (kg)	6660
Eigengewicht (kg)	6500
Arbeitshöhe (m)	20,80
Reichweite max. (m)	12,80
Standhöhe (m)	18,80
Steigfähigkeit (%)	40%
in voller Höhe verfahrbar	ja
Antrieb	Hybrid
ecoRent	ja
Art.-Nr.	**PAGTM-21HY**

Pluspunkte

+ Erhöhte Tragfähigkeit von 250Kg bei MK II, ab Zuführung 2019
+ umweltbewusste Leistungsquellentechnologie
+ Wahlweise Batterie oder Hybridbetrieb
+ leichteste Bühne ihrer Klasse
+ durch Korbrotation und Korbarm haben Sie einen verbesserten Zugang zu Einsatzorten
+ Dieselmotor als Unterstützung der Hydraulikfunktionen
+ umfangreiches Sicherheitssystem
+ nicht markierende Reifen
+ Allradantrieb

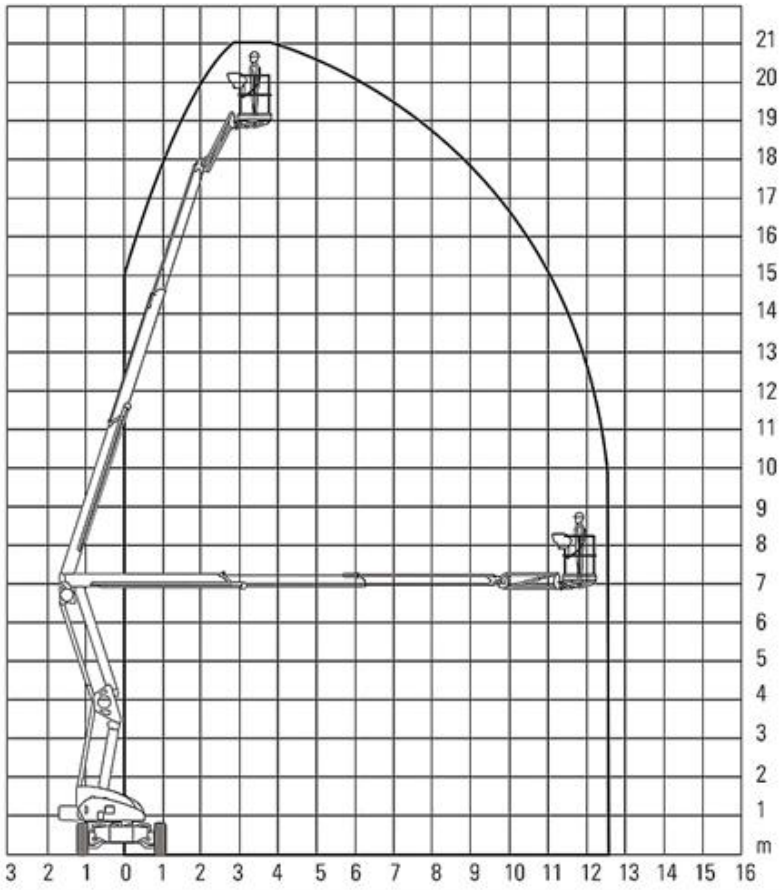

Alternative Produkte:

Gelenk-Teleskopbühne ZGT21.13A

Gelenk-Teleskopbühne ZGT28.19HY

Gelenk-Teleskopbühne ZGT20.12A

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/gelenk-teleskopbuehne-zgt21-13hy/PAGTM-21HY